LC-XBL30

3000 Lumens ANSI / XGA / 3LCD
Projecteur Série Brilliant

Notre plus lumineux projecteur d'entrée de gamme
Aucun compromis : vraie résolution XGA
Branchement réseau câblé – Décodage des sous-titres

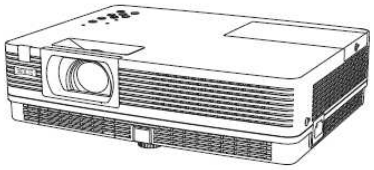

LC-XBL30

3000 Lumens ANSI avec un rapport de contraste de 500 :1 pour une uniformité de 85%.
Résolution native XGA. Compatible avec les entrées jusqu'à WUXGA et UXGA.
Supporte les entrées vidéo analogiques et digitales dans tous les standards de couleur jusqu'à 1080i.
Le système image à 3 panneaux LCD fournit des couleurs pleinement saturées.
Le processus couleur à 8 bits permet une palette de 16,7 millions de couleur.
Pratique lentille zoom manuelle de gamme moyenne (1,2:1).
Décentrage de l'image fixe. Correction digitale automatique du Keystone vertical.
Deux entrées ordinateur Dsub15 et sortie moniteur ordinateur.
Amplificateur 1 watt intégré et système de haut-parleur. Décodage des sous-titres.
Branchement réseau câblé LAN pour la surveillance et le contrôle du projecteur.
Gestion de l'alimentation variable. Faible consommation en mode Attente.
Fente de sécurité Kensington®. Blocage des touches localement ou à distance en option.
Ne pèse que 2,5 kg! Conception compacte et légère.
Télécommande sans fil. Zoom digital 50%~400%.
Garantie de 3 ans pour le projecteur!

ACCESSOIRES INCLUS : Guide de démarrage rapide. Manuel d'instructions sur CD-ROM. Logiciel réseau sur CD-ROM. Cordon d'alimentation. Capuchon de lentille. Câble d'entrée d'ordinateur type VGA (Dsub15). Câble d'entrée S-Vidéo (Dsub15~S-Vidéo). Télécommande sans fil et piles (AAA x 2).

ACCESSOIRES OPTIONNELS : Sac de transport souple. Lampe de remplacement. Câble Vidéo composante (Dsub15-3RCA). Adaptateur montage plafond, poteau et plaque de montage.

SPÉCIFICATIONS: Modèle LC-XBL30

Luminosité	jusqu'à 3000 Lumens ANSI
Rapport de contraste	jusqu'à 500:1
Uniformité	85%
Résolution & Rapport d'aspect	XGA (1024x768), 4 :3
Palette de couleur	8 bits / 16,7 millions de couleurs
Lampe de Projection	220 Watts UHP
Durée de vie estimée	jusqu'à 4000 heures
Pixels au Total	2,359,296 ((1024x768) x 3)
Système Image	Panneaux LCD 16 mm x 3
Fréquence de Balayage	Auto: H Sync. 15-100 kHz; V Sync. 50-100 Hz
Vitesse d'horloge	jusqu'à 140 MHz
Type de Lentille	Permanente/Mise au point et Zoom manuels
Vitesse de Lentille/Focale	f:2~2,15; 18~22 mm
Rapport de Lentille	Max/Min:1,2 :1, Dist./Larg.: 1,43~1,72 :1
Dimensions Image Diagonale	1,02 ~ 7,62 m
Dimensions Image Largeur	0,84 ~ 6,1 m
Distance de projection	1,1 ~ 10,5 m
Élévation Avant (pattes)	jusqu'à 10° vers le haut
Angle Maximum	jusqu'à 30° haut ou bas
Mouvement de lentille vertical (% hauteur image)	Fixe :31% Haut
Correction du Keystone Vertical	Digital : ±30° Hau t/Bas
Orientation Image	Normal, Renversée, Inversée
Contrôle local/Gestion de l'alimentation	Toutes fonctions/Arrêt Automatique
Port de service (RS-232)	Dsub9 x 1
Télécommande Projecteur	sans fil (infra rouge) x 1
Port réseau	RJ45 x 1
Entrée Ordinateur (Pixels)	jusqu'à 1600x1200 (4 :3), 1920x1200 (16 :10)
Entrée analogique 4 :3	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
Entrée analogique Panoramique	WUXGA, WSXGA+, WXGA+, WXGA
Vidéo: Formats	NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4,43 / PAL-M&N
Vidéo: entrée analogique	480i/p, 575i/p, 720p, 1035i, 1080i
Redimensionnement de l'image	Technologie Smart Scaling
Entrée signal image:	
1. Ordinateur	Dsub15 x 1
Composante (avec adaptateur optionnel 3RCA)	
S-Vidéo (avec adaptateur inclus)	
2. Ordinateur / Composante	Dsub15 x 1
ou Sortie moniteur	
3. Vidéo Composé	RCA x 1
Entrées Audio :	
Ordinateur ou vidéo	Mini Stéréo x 1
Sorties	
Audio stéréo - Ligne variable	Mini Stéréo x 1
Moniteur ordinateur (ordinateur 2)	Dsub15 x 1
Audio : Amplificateur	Stéréo: 1 Watt
Audio : Haut-parleurs	Mono 2,8 cm x 1
Bruit de Ventilation	aussi peu que 29 dBA
Dimensions Boîtier **(H x L x P)	85,2 x 334 x 247 mm
	** sans les pattes
Poids	2,5 kg
Dimensions Emballé (H x L x P)	213 x 429 x 411 mm
Poids Emballé	4,7 kg
Alimentation électrique	100-240V, 50/60Hz
Consommation électrique	0,4w en mode ECO attente, jusqu'à 295 watts
Chaleur	1,4 BTU/hr en mode ECO attente, jusqu'à 1007 BTU/hr
Cordon d'alimentation	3m Type C13, Détachable
Compatibilité électromagnétique	FCC classe B, CE Mark
Conformité	IEC,UL, UL Canada
Température de fonctionnement	5 ~ 35℃
Utilitaires de sécurité	Fente de sécurité Kensington®
Entretien par l'usager	Nettoyer le filtre à air, remplacer la lampe
UPC	4571194674149
Garantie : (au client original, utilisateur final)	
Projecteur :	3 Ans
Lampe	6 mois de propriété / 500 heures d'utilisation selon la première éventualité

Sommaire :

Projecteur économique plein de caractéristiques, le XBL30 a été conçu pour des performances abordables dans les salles de classe. Obtenez 3000 Lumens d'imagerie 3LCD avec une résolution XGA. Pour de moindres besoins, considérez le LC-XBL25 avec 2600 Lumens ou le LC-XBL20 avec 2200 Lumens (les deux avec un rapport de distance un peu plus long).

Cette lampe contient du Mercure. Ne pas jeter. Veuillez en disposer comme un déchet dangereux selon les lois en vigueur.

Spécifications sujettes à changement sans préavis. ©2010 Eiki International, Inc. Émis le 15 avril 2010.
EIKI International, Inc., 30251 Esperanza, Rancho Santa Margarita, CA 92688 Tel: 800-242-3454; Fax: 800-457-3454, E-mail: usa@eiki.com
Au Canada, 310 First St.- Unit 2, P.O. Box 156, Midland, ON L4R 4K8 Tél.: 800-563-3454, Fax: 800-567-4069 E-mail: canada@eiki.com
Visitez notre site Internet : http://www.eiki.com